

# Schüco vindu AWS 75.SI+

Vindusystem i aluminium



## Superisolert vindu med synlig ramme, AWS 75.SI+

AWS 75.SI står for Aluminium Window System, 75 mm profildybde, Super Insulation+.

Med det superisolerte vinduet bygger du smart, lekkert og inspirerende. Du kan velge mellom ulike designutførelser Residential Line og Soft Line, og konstruere ditt vindu i formater opptil 1 700 x 2 100 mm alternativt 1 000 x 2 500 mm, med trelags isolerglass som tilfredstiller krav for passiv- og lavernerghus.


Systemet kan konstrueres på passivhusnivå ned til total U-verdi 0,75 W/m<sup>2</sup>K for åpningsvindu og 0,63 W/m<sup>2</sup>K for fastvinduer.




# Schüco vindu AWS 75.SI

## Vindusystem i aluminium


### Eksempel på kombinasjonsmuligheter




Åpningsvindu




Fastfelt

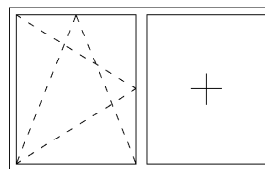

Åpningsvindu med fastfelt

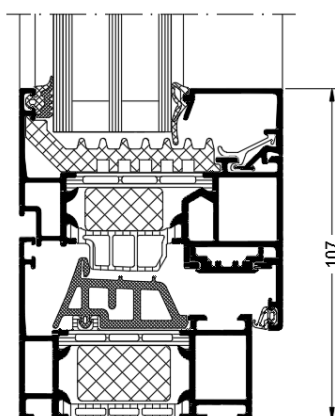

Vertikalsnitt gjennom åpningsvindu

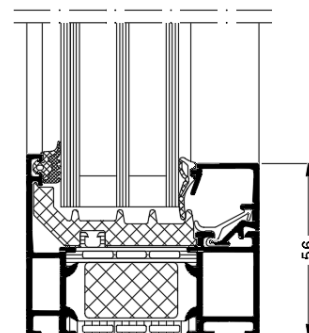

Vertikalsnitt gjennom fastkarm

#### Egenskaper

$U_w$ -verdi ned til  $0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$  for åpningsvindu (med bruk av 3-lags glass)

$U_w$ -verdi ned til  $0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$  for fastfelt (med bruk av 3-lags glass)

God lydisolasjon opp til 48 dB

Stort utvalg av beslag og tilbehør

Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet for ulik farge på profilene utvendig og innvendig

#### Normer

Vindlaster iht. EN 12210	opp til klasse C5/B5
Slagregntetthet iht. EN 12208	opp til klasse E750 (750 Pa)
Lufttetthet iht. EN 12207	opp til klasse 4
Innbruddssikring iht. EN 1627	opp til klasse RC 3

#### Mål

Maksimal	1 700 mm
Maksimal	2 500 mm
Maksimal vekt	160 kg
Maksimal glasstykkelse	67 mm