

Schüco foldedør ASS 70 FD

Folde-skyvesystem aluminium



Isolerte foldedører ASS 70 FD

ASS 70 FD står for Aluminium Sliding System, 70 mm profildybde, Folding Door.

Den smarte døren skyves sammen med ett enkelt håndgrep til en smal pakke på innsiden eller utsiden, og parkeres til høyre eller venstre.

Døren kan konstrueres med opp til seks felt, og for noen av dørtypene kan du få et av dørbladene utført som en gangdør som kan brukes dersom du ikke ønsker å åpne hele partiet.



Systemet når ned til U_w -verdi 1,1 W/m²K og kan anvendes i yttervegg.




Schüco foldedør ASS 70 FD

Folde-skyvesystem i aluminium

Eksempel på kombinasjonsmuligheter

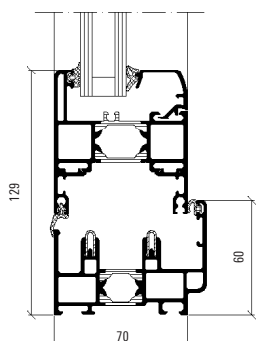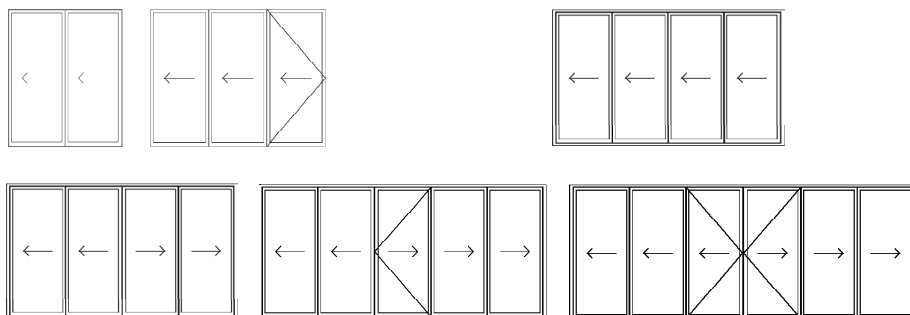

Profilmål foldeparti skala 1:4

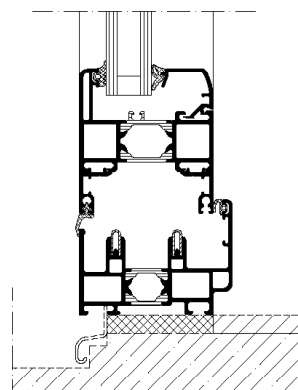

Tilslutningsprinsipp skala 1:4

* Kan bygges ned i gulvet, maks 60 mm

Egenskaper

U_w -verdi ned til 1,1 W/m²K (med bruk av 3-lags glass)

Kombineres i opp til seks dørblad, og med mulighet for flere ved spesialkonstruksjon

Kan foldes til høyre eller til venstre, som innadslående eller utadslående dør

God lydisolering opp til 44 dB

Stort utvalg av beslag og tilbehør med ulik design

Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet for ulik farge innvendig og utvendig

Normer

Vindlaster iht. EN 12210	Opp til klasse B3/C3
Regntetthet iht. EN 12208	Opp til klasse 8A/9A
Lufttetthet iht. EN 12207	Opp til klasse 3
Innbruddsikring iht. EN 1627	Opp til klasse RC 2

Mål

Maksbredde dørblad	1 200 mm
Makshøyde dørblad	3 000 mm
Maks dørbladvekt	100 kg
Maks glasstykkelse	45 mm

Schüco International KG

www.schueco.no

SCHÜCO