

# Schüco skyvedør ASS 80 FD.HI

Skyvesystem i aluminium



## Høyisolerte skyvedører ASS 80 FD.HI

ASS 80 FD.HI står for Aluminium Sliding System, 80 mm profildybde, Folding Door, High Insulation.

Den høyisolerte skyvedøren passer deg som ønsker å integrere naturen i ditt hjem. Takket være den gode isoleringen og den brukervennlige funksjonen kan du åpne opp hele veggene og nyte naturen utenfor, sommer som vinter. Avhengig av dørtype kan også en av dørbladene utføres som gangdør slik at du ikke trenger åpne hele foldedøren hver gang du skal gå ut.



Systemet når U-verdier ned til  $U_w$ -verdi 0,83 W/m<sup>2</sup>K og kan anvendes i isolert yttervegg.




# Schüco skyvedør ASS 80 FD.HI

## Skyvesystem i aluminium

### Eksempel på kombinasjonsmuligheter

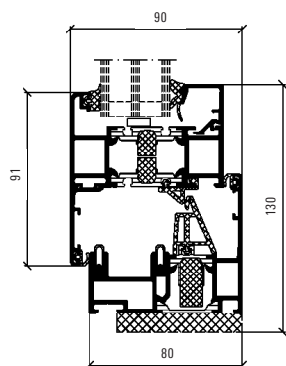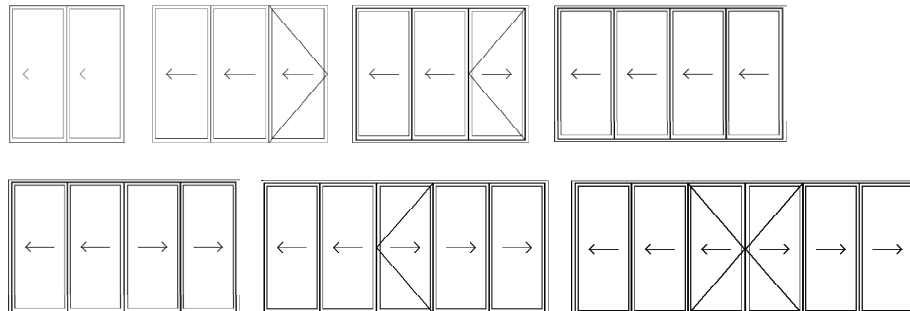

Vertikalsnitt gjennom foldedør, skala 1:4

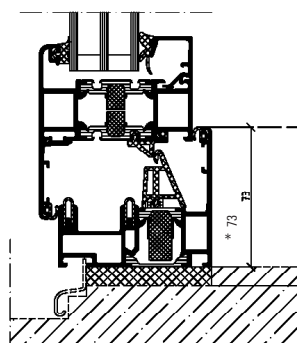

Tilslutningsprinsipp skala 1:4

\* kan bygges ned i gulvet, maksimalt 73 mm

#### Egenskaper

$U_w$ -verdi ned til 0,83 W/m<sup>2</sup>K (med høyisolert 3-lags glass)

Kombineres i opp til seks dørblad, og med mulighet for flere ved spesialkonstruksjon

Kan foldes til høyre eller til venstre, som innadslående eller utadslående dør

Kan utføres med lav terskel

Stort utvalg av beslag og tilbehør med ulik design

Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet for ulik farge innvendig og utvendig

#### Normer

Vindlaster iht. EN 12210

opp til klasse C2/B3

Regntetthet iht. EN 12208

opp til klasse 8A

Lufttetthet iht. EN 12207

opp til klasse 3

Innbruddsikring iht. EN 1627

opp til RC 2

#### Mål

Maksbredde dørblad

1 200 mm

Makshøyde dørblad

3 000 mm

Maks dørbladvekt

100 kg

Maks glasstykkelse

53 mm

Schüco International KG

www.schueco.no

**SCHÜCO**